


Moduł karty sieciowej symulujący linię telefoniczną, przetwarzający format transmisji Contact ID na transmisję TCP/IP.

T-LINK 300

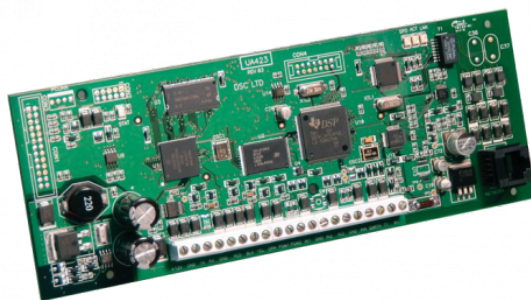

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Zasilanie | 12V DC |
| Pobór prądu w stanie alarmu | 300mA |
| Temperatura pracy | 0°C - 49°C |
| Złącze PC-LINK | Tak |
| Typ komunikacji | TCP/IP |
| Zdalne programowanie | tak |
| Kompatybilne odbiorniki stacji monitorowania | Surgard II, Surgard III |
| Kompatybilne centrale alarmowe | obsługujące format Contact ID |
| Obsługiwany format komunikacji | Contact ID |
| Programowanie przez | Klawiaturę systemową |
| Symulacja linii telefonicznej | tak |