

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem „rybie oko”

NVIP-6DN5060V/IRH-2P

**5000
IP SERIES**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY




- rozdzielczość 6 MPX
- obiektyw „rybie oko”, $f=1.6\text{ mm}/F2.0$
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obsługa kart microSD
- czułość od 0.01 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 10 m

KOMPATYBILNOŚĆ



WYMIARY

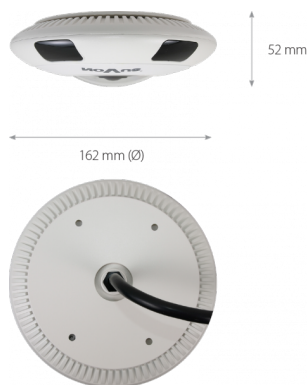

OBRAZ

Przetwornik obrazu	6 MPX, matryca CMOS, 1/1.8", SONY Exmor R STARVIS
Liczba efektywnych pikseli	3096 (H) x 2080 (V)
Czułość	0.02 lx/F2.0 - tryb kolorowy • 0.01 lx/F2.0 - tryb kolorowy (DSS) • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/5 s ~ 1/50000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1/5 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D

OBIEKTYW

Typ obiektywu	„rybie oko”, $f=1.6\text{ mm}/F2.0$
---------------	-------------------------------------

DZIEŃ/NOC

Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 180 s
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak

SIEĆ

Rozdzielczość strumienia wideo	3072 x 2048, 2688 x 1512, 2592 x 1512, 2304 x 1296, 1920 x 1920, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1440 x 1440, 704 x 576
Prędkość przetwarzania	15 kl/s dla 3072 x 2048 • 20 kl/s dla 2688x1512 i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG / G.711, RAW_PCM
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 8
Przepustowość	łącznie 24 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, DHCP, NTP, RTSP
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS

POZOSTAŁE FUNKCJE

Strefy prywatności	5
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, odbicie lustrzane

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem „rybie oko” NVIP-6DN5060V/IRH-2P

Prealarm/postalarm	do 5 MB/do 86400 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na kartę SD

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	6
Zasięg	10 m
Kąt świecenia	180°

INTERFEJSY

Wejścia/wyjścia audio	1 x RCA/1 x RCA • wbudowany mikrofon
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC) / 1
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 64GB

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	162 (Φ) x 52 (wys.)
Masa	0.7 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC/24 VAC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Pobór mocy	4.5 W • 9.3 W (oświetlacz IR wł.) • 8 W (grzałka wł.) • 12.8 W (IR i grzałka wł.)
Temperatura pracy	-25°C ~ 60°C
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/nie