

# Kamera IP w obudowie NVIP-1DN3040H/IR-1P

6000 VSS  
IP




## NAJWAŻNIEJSZE CECHY



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 1.3 MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy,  $f=7 \sim 22$  mm/F1.6
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obsługa kart SD
- czułość od 0.03 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 50 m

## WYMIARY

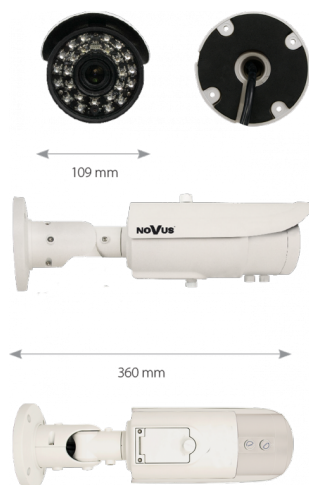

## OBRAZ

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu            | 1.3 MPX, matryca CMOS, 1/3", SONY Exmor                                                             |
| Liczba efektywnych pikseli    | 1280 (H) x 1024 (V)                                                                                 |
| Czułość                       | 0.18 lx/F1.6 - tryb kolorowy • 0.03 lx/F1.6 - tryb czarno-biały • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Elektroniczna migawka         | automatyczna/manualna: 1 s ~ 1/100000 s                                                             |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak                                                                                                 |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)  | 3D                                                                                                  |
| Funkcja Defog (F-DNR)         | tak                                                                                                 |

## OBIEKTYW

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Typ obiektywu | zmiennooogniskowy, $f=7 \sim 22$ mm/F1.6 |
|---------------|------------------------------------------|

## DZIEŃ/NOC

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Rodzaj przełączania         | mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania           | automatyczny, manualny         |
| Harmonogram przełączania    | tak                            |
| Czujnik światła widzialnego | tak                            |

## SIEĆ

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość strumienia wideo | 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)                             |
| Prędkość przetwarzania         | 30 kl/s dla 1280 x 1024 (SXGA) i niższych rozdzielczości                                                       |
| Tryb wielostrumieniowy         | 3 strumienie                                                                                                   |
| Kompresja wideo/audio          | H.264, MJPEG / G.711                                                                                           |
| Liczba jednoczesnych połączeń  | maks. 4                                                                                                        |
| Przepustowość                  | łącznie 11 Mb/s                                                                                                |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP                                                    |
| Konfiguracja kamery            | z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne |
| Kompatybilne oprogramowanie    | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS                                                                                    |

## POZOSTAŁE FUNKCJE

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strefy prywatności            | 4                                                                                        |
| Detekcja ruchu                | tak                                                                                      |
| Obróbka obrazu                | korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), obrót obrazu o 180°, wyostrzenie, odbicie lustrzane |
| Prealarm/postalarm            | -/do 120 s                                                                               |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego     |

**OŚWIETLACZ IR**

|               |      |
|---------------|------|
| Liczba LED    | 25   |
| Zasięg        | 50 m |
| Kąt świecenia | 60°  |

**INTERFEJSY**

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Wyjście wideo            | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych |
| Wejścia/wyjścia audio    | 1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)          |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | tak                                          |
| Interfejs sieciowy       | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s   |
| Gniazdo kart pamięci     | SD - pojemność do 64GB                       |

**PARAMETRY INSTALACYJNE**

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (mm)      | z uchwytem: 109 (Φ) x 360 (dł.)                                               |
| Masa              | 1.58 kg                                                                       |
| Klasa szczelności | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)                                        |
| Obudowa           | aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie |
| Zasilanie         | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)                                           |
| Pobór mocy        | 3.6 W • 9 W (oświetlacz IR wł.)                                               |
| Temperatura pracy | -40°C ~ 50°C                                                                  |