


Element kontrolno-sterujący

EKS-6040

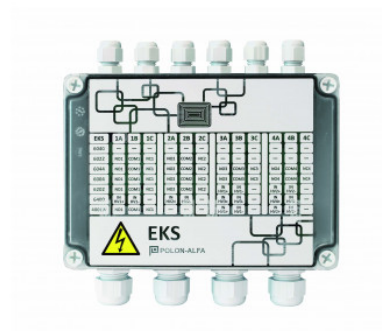

Element **EKS-6040** wyposażony w 4 wejścia niskonapięciowe.

Uniwersalne elementy kontrolno-sterujące EKS-6000 są elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do:

- sterowania automatycznych urządzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych
- kontroli zadziałania ww. urządzeń
- kontroli stanu dowolnych urządzeń.

Wyjścia przekaźnikowe elementów EKS-6000 mogą być zastosowane zarówno przy sterowaniu napięciem 24 VDC (max 60 W) jak i 230 VAC (max 62,5 VA).

Ponadto EKS-6000 w wersji 6222P ma możliwość sterowania dużymi mocami (12 A przy 230 VAC).

Wejścia niskonapięciowe (NN) elementu EKS-6000 umożliwiają podłączenie niezależnych, bezpotencjałowych zestyków normalnie zwartych albo normalnie rozwartych.

Wejścia wysokonapięciowe (WN) elementu EKS-6000 umożliwiają podłączenie niezależnych, zestyków przy napięciu do 230 VAC lub 220 VDC.

Element przystosowany jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Element kontrolno-sterujący EKS-6000 przewidziany są do pracy w adresowalnych liniach dozоровych central sygnalizacji pożarowej POLON 6000.

Elementy kontrolno-sterujące EKS-6000 dostępne są w siedmiu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych tak jak podano poniżej:

- 1. EKS-6040** - wyposażony w 4 wejścia niskonapięciowe,
- 2. EKS-6004** - wyposażony w 4 wyjścia,
- 3. EKS-6022** - wyposażony w 2 wejścia niskonapięciowe, 2 wyjścia,
- 4. EKS-6044** - wyposażony w 4 wejścia niskonapięciowe, 4 wyjścia,
- 5. EKS-6202** - wyposażony w 2 wejścia wysokonapięciowe, 2 wyjścia,
- 6. EKS-6400** - wyposażony w 4 wejścia wysokonapięciowe,
- 7. EKS-6222P** - wyposażony w 2 wejścia niskonapięciowe, 2 wejścia wysokonapięciowe i 2 wyjścia sterujące dużej mocy (12A/230 VAC).

Typ	Elementy monitorujące
Obciążenie linii dozоровej w zależności od wybranego trybu pracy	210μA
Liczba wejść kontrolnych	4
Inicjacja wejścia kontrolnego	styk bezpotencjałowy NO lub NC