


Rejestrator IP

NVR-6332-H8

6000 VSS IP



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

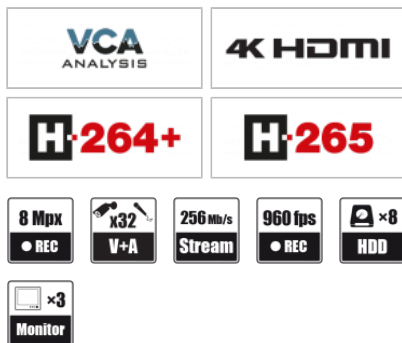


- 32 x kanały wideo i audio
- nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczości 3840 x 2160
- obsługiwane rozdzielczości do 3840 x 2160
- wielkość nagrywanego strumienia: 256 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- 8 x wewnętrzne miejsca dla montażu dysków
- 3 x wyjścia monitorowe (HDMI 4K UltraHD, HDMI, VGA)
- montaż w szafie RACK
- inteligentna analiza obrazu

KOMPATYBILNOŚĆ



WYMIARY

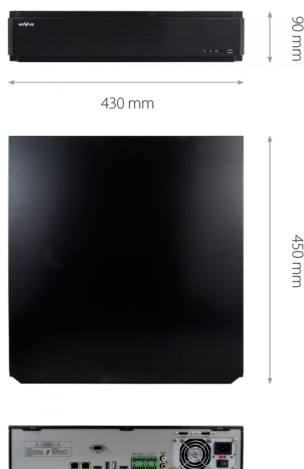

WIDEO

Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer	3840 x 2160
Kompresja	H.264, H.264+, H.265
Wyjścia monitorowe	główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA • spot: 1 x HDMI (FullHD)
Wsparcie dwustrumieniowości	tak*

AUDIO

Wejścia/wyjścia audio	- / 1 x liniowe (RCA)
-----------------------	-----------------------

NAGRYWANIE

Prędkość nagrywania	960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 1280 x 720) • 960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) • 960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) • 960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 2560 x 1440)
Wielkość strumienia	256 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
Tryby nagrywania	ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu, zdarzeniem analizy obrazu
Prealarm/postalarm	do 5 s/do 600 s

WYŚWIETLANIE

Prędkość wyświetlania	960 kl/s (32 x 30 kl/s)**
-----------------------	---------------------------

ODTWARZANIE

Prędkość odtwarzania	480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 1280 x 720) ** • 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) ** • 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) ** • 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2560 x 1440) ** • 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2592 x 1944) ** • 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 3840 x 2160) **
----------------------	--

Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami
---------------------	---

KOPIOWANIE

Metody kopiowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii	AVI

DYSKI

Wewnętrzne	możliwość montażu: 8 x HDD 3.5" 6 TB SATA *
Maksymalna wewnętrzna pojemność	48 TB

ALARMY

Wejścia/wyjścia alarmowe lokalne	8/4 typu przekaźnik
Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach	wsparcie wejść/wyjść alarmowych dostępnych w kamerach IP*
Detekcja ruchu	wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach*

Reakcja na zdarzenia alarmowe sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja wyjścia alarmowego, aktywacja nagrywania, PTZ

INTELIGENTNA ANALIZA OBRAZU

Obsługiwane funkcje wykrywanie obiektów, sabotaż, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy

SIEĆ

Interfejs sieciowy	2 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, SMTP
Programy na PC/MAC	NMS, Internet Explorer, NVR-6000 Viewer/Safari
Aplikacje mobilne	SuperLive Plus (iPhone, Android)
Liczba jednoczesnych połączeń	do 4 klientów
Przepustowość	256 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich

PTZ

Funkcje PTZ obrót/uchył/zoom, presety*

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0,

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny	Linux
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Sterowanie	mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	430 (szer.) x 90 (wys.) x 453 (gł.)
Masa	6 kg (bez dysku)
Zasilanie	100 ~ 240 VAC
Pobór mocy	175 W (z 8 dyskami)
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Mocowanie RACK 19"	2U

Wsparcie dla inteligentnej analizy obrazu działa tylko z kamerami NOVUS IP serii 3000

* Funkcja uzależniona od protokołu komunikacji, szczegółowe dane znajdują się w tabeli kompatybilności dostępnej w zakładce **PLIKI DO POBRANIA**.

** Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.