


Przewód połączeniowy do SM-60

LK-61-XXX

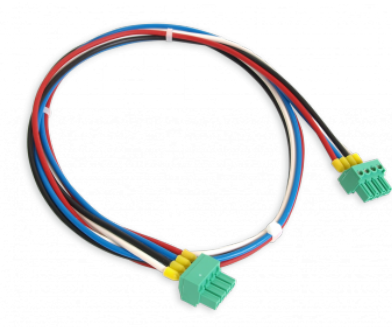

Przewód połączeniowy do szyny montażowej SM-60 w obudowie centrali POLON 6000.

W zależności od wyposażenia obudów oraz sposobu połączenia obudów w węzłach centrali POLON 6000 należy zastosować odpowiednie przewody połączeniowe:

LK-61-035 (2 szt.)

Przewód 4-żyłowy o długości 35 cm łączący:

- magistrale MGR-64 szyn montażowych SM-60.

LK-61-050 (2 szt.)

Przewód 4-żyłowy o długości 50 cm łączący:

- magistrale MGR-64 szyn montażowych SM-60;
- panel operatora PSO-60 z magistralą MGR-64 szyny montażowej SM-60;
- magistralę MGR-64 szyny montażowej SM-60 z zasilaczem MZ-60-xxx.

LK-61-070 (2 szt.)

Przewód 4-żyłowy o długości 70 cm łączący:

- magistrale MGR-64 szyn montażowych SM-60.

LK-61-090 (2 szt.)

Przewód 4-żyłowy o długości 90 cm łączący:

- magistrale MGR-64 szyn montażowych SM-60.

LK-61-320 (2 szt.)

Przewód 5-żyłowy o długości 320 cm łączący:

- wyniesiony panel obsługi WPO-60 z węzłem centrali.