


Zestaw serwisowy

ZS-6000

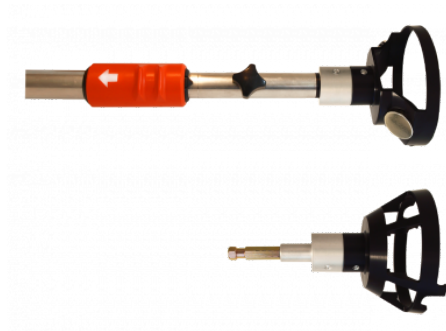

Przeznaczenie

Zestaw serwisowy ZS-6000 tworzą następujące elementy:

- ściągacz czujek SC-6000 (głowica), przeznaczony do zdejmowania lub zakładania czujek szeregów 40, 4043, 4046 i 6046, zamontowanych w gniazdach G-40 (gniazda powinny być sztywno zamocowane na suficie oraz powinny mieć usuniętą blokadę);
- tester magnetyczny TM-6000 (głowica), przeznaczony do sprawdzenia czujek szeregu 6000 (z wbudowanym hallotronem: TUN-6046, DUT-6046, DTC-6046), które pobudzone przez tester, pozwalają na określenie ich lokalizacji w instalacji;
- tyczka teleskopowa o długości 210 - 390 cm;
- tyczka teleskopowa o długości 160 - 290 cm;
- uchwyt-adapter, przeznaczony do mocowania na tyczce teleskopowej, testera dymu lub imitatora ciepła typu SOLO firmy No Climb Products Ltd.

Zestaw ZS-6000 można stosować do wysokości 5 lub 6 m (w zależności od zastosowanej tyczki).

Instalowanie

Na tyczkę teleskopową należy zamocować głowicę i zablokować ją przed wypadnięciem za pomocą śruby umieszczonej na tyczce. W przypadku zamocowania głowicy testera magnetycznego, można sprawdzić położenie oraz poprawność komunikacji zainstalowanej czujki poprzez zbliżenie głowicy do czujki tak, aby widoczne były diody sygnalizacyjne. Przerywane świecenie diod świadczy o poprawnej reakcji czujki.