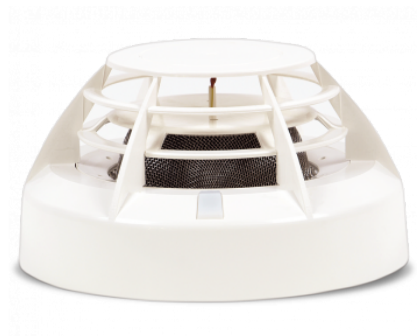


Czujka dymu i ciepła

DOT-4046

**Rodzaj:**

Adesowalna, wielostanowa, wielosensorowa czujka dymu i ciepła

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Czujka ma możliwość zaprogramowania różnych trybów pracy umożliwiających współdziałanie lub pracę niezależną sensora dymu i temperatury. Wykorzystanie dwóch sensorów w znacznym stopniu eliminuje możliwość wystąpienia fałszywych alarmów.

Współpraca:

Czujki instalowane są na liniach dozorowych central POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500 oraz na liniach dozorowych systemu POLON 6000.

Typ	adresowalna
Rodzaj	dymu i ciepła
Pobór prądu w trybie dozoru	$\leq 150 \mu A$