


Rejestrator IP

NVR-7704P4-H1

7000
IP SERIES




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

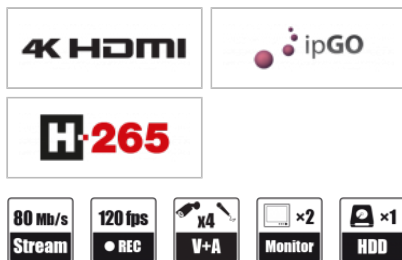

- 4 x porty Ethernet PoE
- 4 x kanały video i audio
- nagrywanie do 120 kl/s w rozdzielczości 3840 x 2160
- obsługiwane rozdzielczości do 3840 x 2160
- wielkość nagrywanego strumienia: 80 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- 1 x wewnętrzne miejsca dla montażu dysków
- 2 x wyjścia monitorowe (HDMI, VGA)
- ipGO - wyjątkowo łatwe dodawanie i konfigurowanie kamer IP z menu rejestratora

WYMIARY

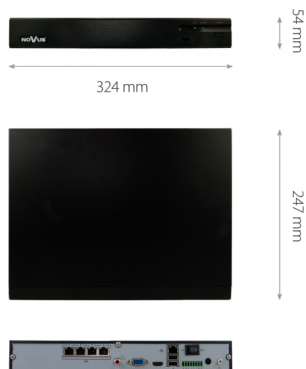

WIDEO

Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer	3840 x 2160
Kompresja	H.264, H.264+, H.265
Wyjścia monitorowe	główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA (do 2 monitorów jednocześnie)
Wsparcie dwustrumieniowości	tak*

AUDIO

Wejścia/wyjścia audio	- / 1 x liniowe (RCA)
-----------------------	-----------------------

NAGRYWANIE

Prędkość nagrywania	120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1280 x 720) • 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) • 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) • 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 2560 x 1440)
Wielkość strumienia	60 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
Tryby nagrywania	ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu
Harmonogram	odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 15 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania
Prealarm/postalarm	do 30 s/do 180 s

WYŚWIETLANIE

Prędkość wyświetlania	120 kl/s (4 x 30 kl/s)**
-----------------------	--------------------------

ODTWARZANIE

Prędkość odtwarzania	120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1280 x 720) ** • 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) ** • 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) ** • 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 2560 x 1440) ** • 120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 3840 x 2160) **
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami

KOPIOWANIE

Metody kopiowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii	AVI, DAT

DYSKI

Wewnętrzne	możliwość montażu: 1 x HDD 3.5" przeznaczonych do rejestracji 24/7***
Maksymalna wewnętrzna pojemność	8 TB

ALARMY

Wejścia/wyjścia alarmowe lokalne	2/1 typu przekaźnik
Detekcja ruchu	wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach*

Rejestrator IP NVR-7704P4-H1

Reakcja na zdarzenia alarmowe sygnał dźwiękowy, aktywacja wyjścia alarmowego, aktywacja nagrywania, PTZ, e-mail z załącznikiem

SIEĆ

Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s • 4 x Ethernet PoE (IEEE802.3af, Klasa 3) - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP
Programy na PC/MAC	NMS, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera/Safari
Aplikacje mobilne	RealViewPro (iPhone, Android)
Liczba jednoczesnych połączeń	do 2 klientów
Przepustowość	60 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich

PTZ

Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety*
-------------	----------------------------

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB	2 x USB 2.0,
-----------	--------------

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny	Linux
Tryb pracy	tripleks
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Sterowanie	mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	324 (szer.) x 54 (wys.) x 247 (gł.)
Masa	1.2 kg
Zasilanie	48 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/48 VDC w komplecie)
Pobór mocy	20 W (z 1 dyskiem) + 40 W zasilanie PoE
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C